


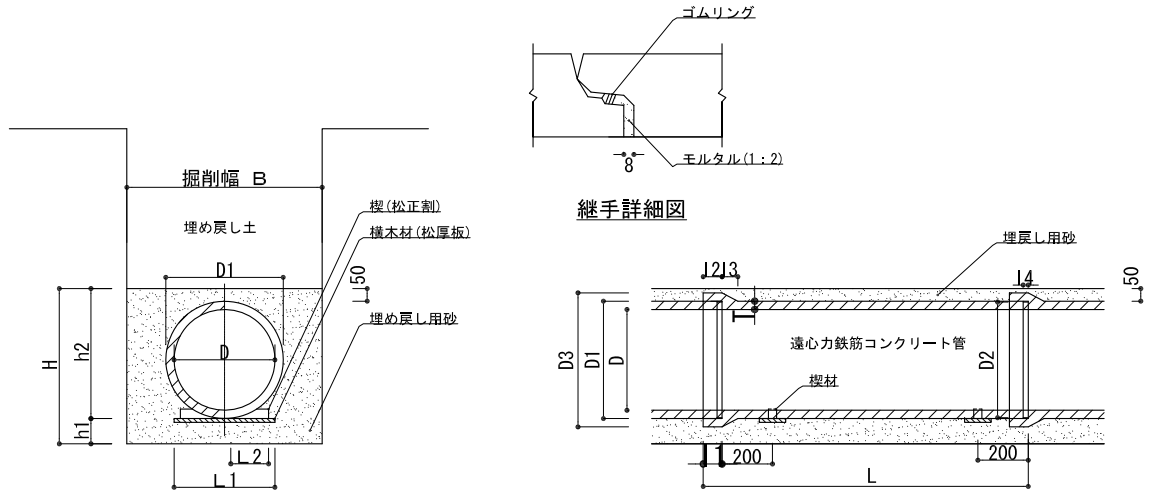

断面詳細図 S=1/60(1:30)

継手詳細図


断面詳細図 S=1/60(1:30)

この表は掘削深さ4m以下の場合である。

注) *印欄は、参考寸法、参考数量である。(1.0m当り)


管内径		管外径		厚さ				有効長		掘削幅 B (mm) *					基礎厚 (mm)		
D	D1	D2	D3	T	I 1	I 2	I 3	I 4	L	素掘	軽量鋼矢板工法	鋼矢板工法	親杭横矢板	簡易土留	H	h1	h2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)								
600	736	718	868	68	110	150	130	40	2430	1050	1350	1750	1650	1400	1032	200	832

埋め戻し用砂 (㎡) *				横木材		楔材		土台用
直掘	切土	盛土	鋼矢板工法	親杭横矢板	簡易土留	松厚板厚 (cm) × 幅 (cm)	松正割 (mm)	丸釘φ × 長さ (mm)
0.658	1.006	1.355	0.967	1.379	1.276	1.019	厚3.0cm×幅21.0cm	600

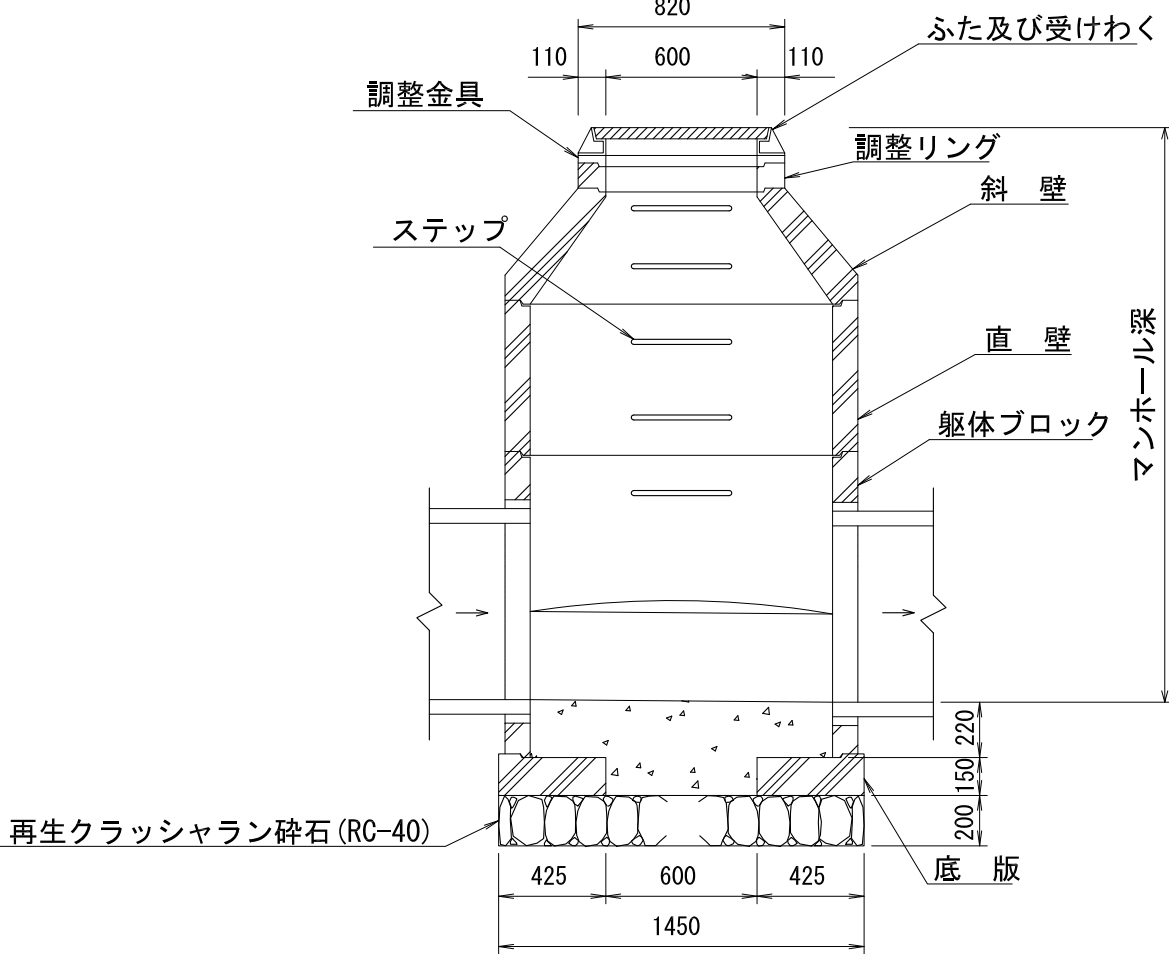


マンホール数量表 (2号人孔)

人孔番号	人孔深	形状・寸法	単位	数量
人孔-1	1.520	人孔-2	2.510	
品名	形状・寸法	単位	数量	
蓋及び受枠	鉄板蓋 (T-20)	個	1	1
調整金具	コンクリート蓋	個	1	1
調整リング	内径600	個	1	1
斜壁ブロック	上段600	個	1	1
直壁ブロック	内径900	個	1	1
躯体ブロック	内径900	個	1	1
底板ブロック	個	1	1	1

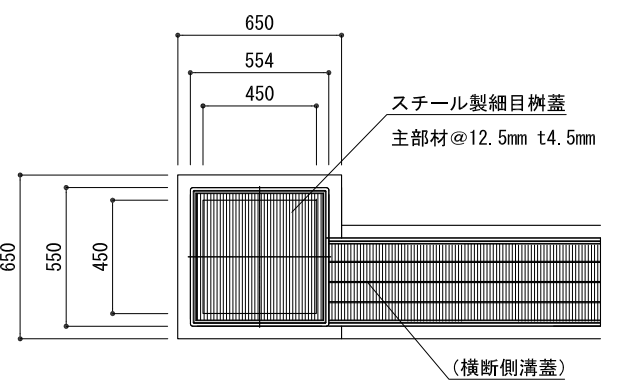

平面図 S=1/20

横断側溝

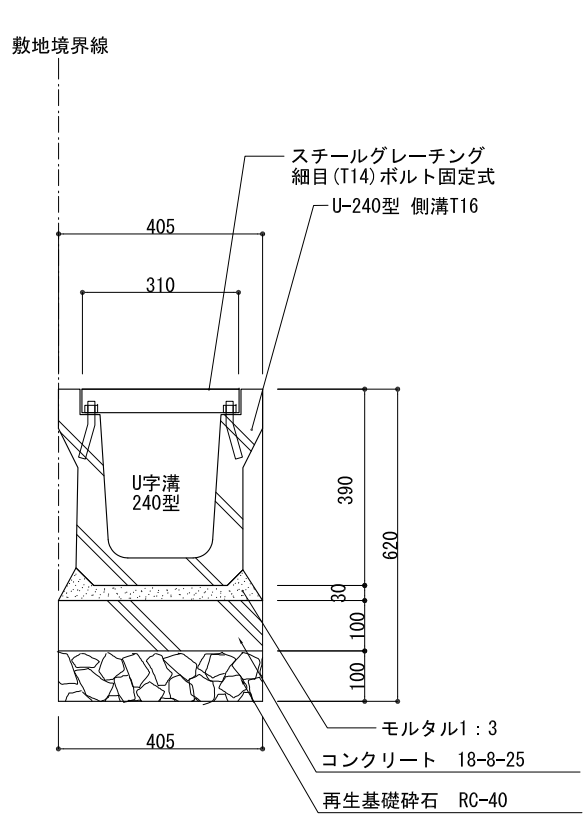


敷地境界線

スチールグレーチング 細目 (T14) ボルト固定式 U-240型 側溝T16

U字溝 240型

モルタル1:3 コンクリート 18-8-25

再生基礎砕石 RC-40

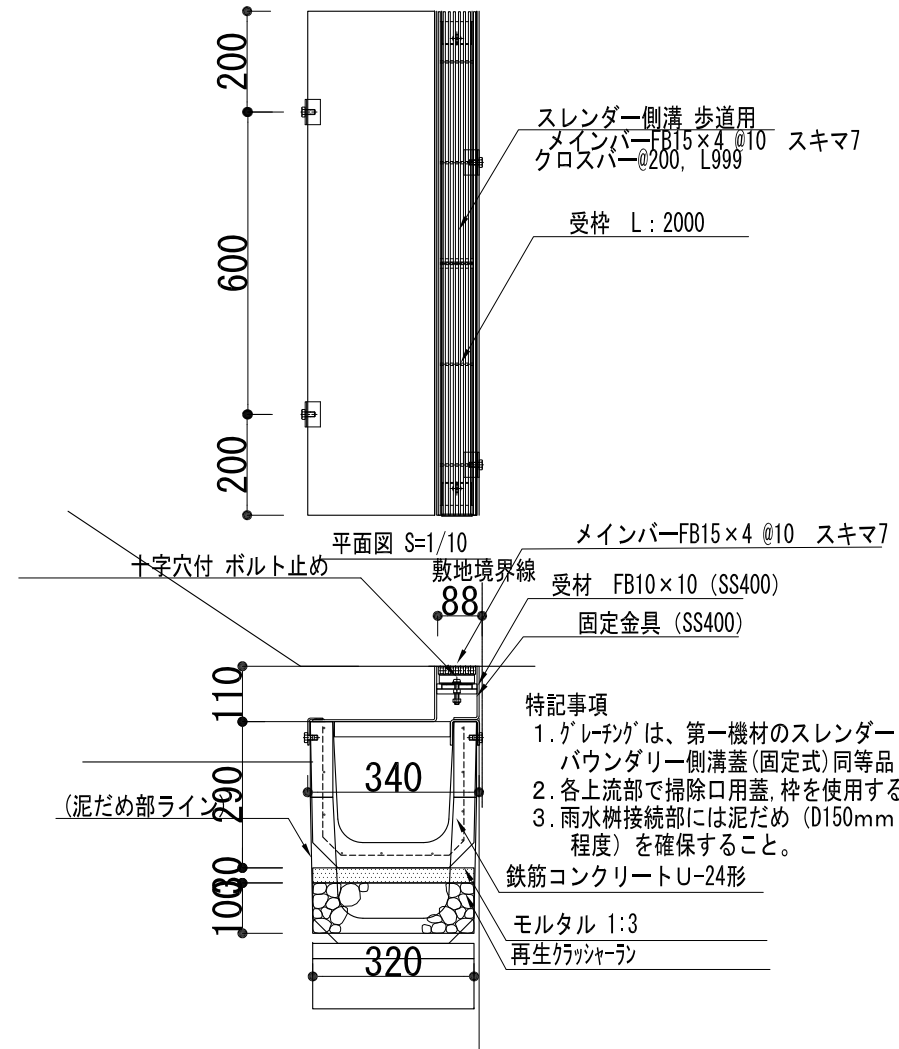

スレンダー側溝 歩道用

メインバーFB15×4@100 スキマ7

クロスバー@200, L999

受枠 L:2000

平面図 S=1/10

メインバーFB15×4@100 スキマ7

受材 FB10×10 (SS400)

固定金具 (SS400)


特記事項

- グレーチングは、第一機材のスレンダーパウンダリー側溝蓋 (固定式) 同等品
- 各上流部で掃除口用蓋、枠を使用する。
- 雨水樹接続部には泥だめ (D150mm程度) を確保すること。

鉄筋コンクリートU-24形

モルタル 1:3

再生グラッシャー

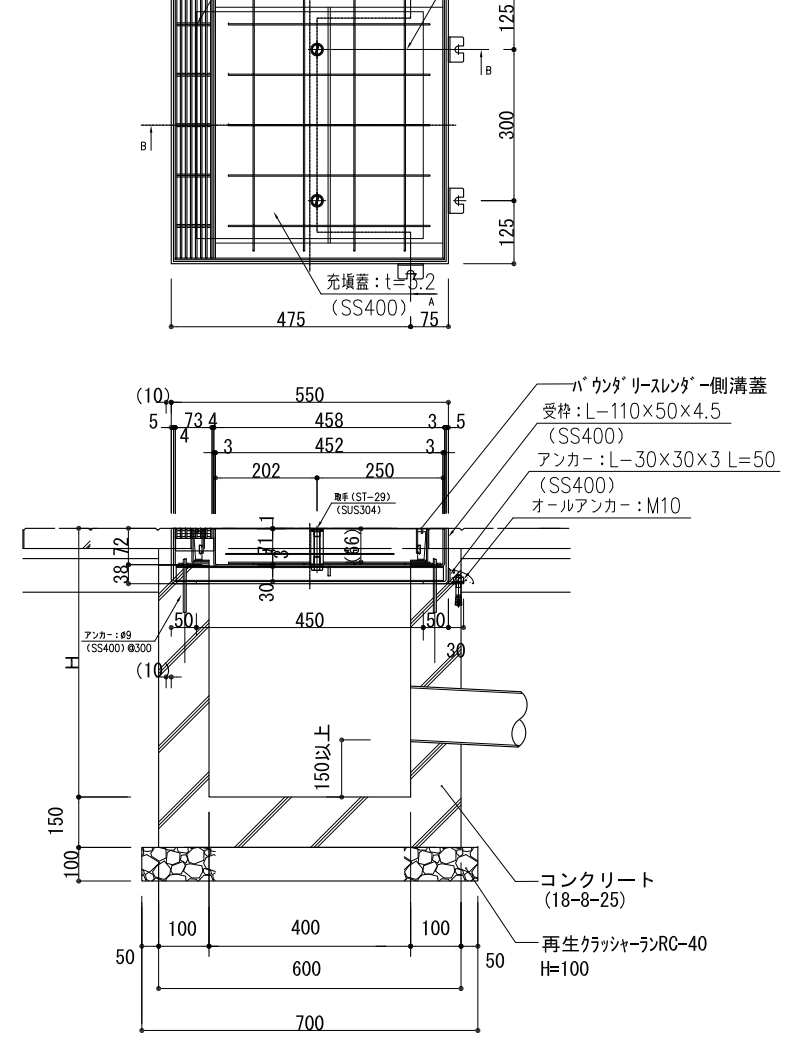

スチールグレーチング

メインバー:FB19×3,P=10 (SS400)

受接金具: d=2.6, @100 (SS400)

充填蓋: L=1200, W=75 (SS400)

パウンダリー側溝蓋

受枠: L=110×50×4.5 (SS400)

アンカー: L=30×30×3 L=50 (SS400)

オールアンカー: M10

コンクリート (18-8-25)

再生グラッシャーRC-40 H=100

特記事項

- 化粧蓋は、第一機材のGNSSLM10-55-歩片 寄せと同等とする。